


# CLAVIER LAVABLE COMPACT

## AK-C4110 - SERIE „MEDICAL KEY“

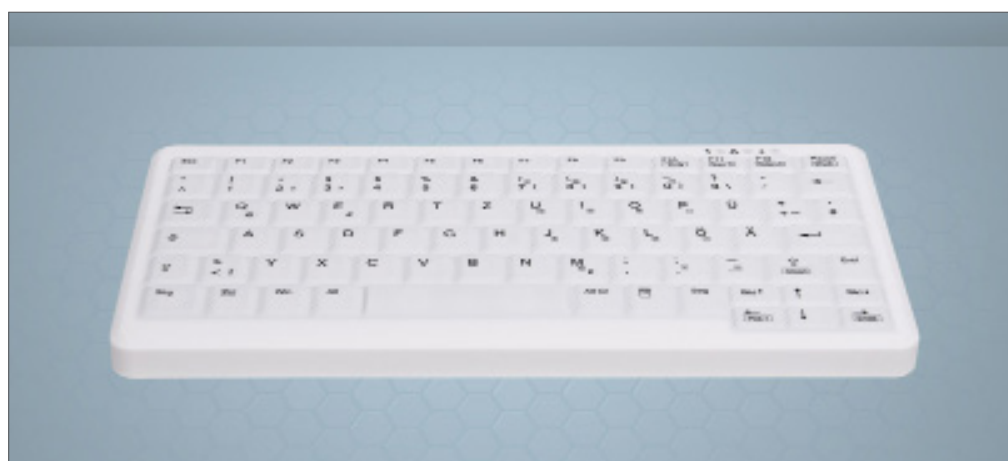

### POINTS FORTS

- + Clavier hygiénique facile à désinfecter
- + Résiste à tous les produits de nettoyage et de désinfection courants (selon la directive allemande VAH/DGHM)
- + Grand confort de frappe grâce à la technologie „Scissor Balancing“
- + Conçu pour assurer les fonctions d'un clavier standard avec une hygiène optimale
- + Membrane amovible remplaçable en cas de désinfection des machines : désinfection des machines à 93°C et 134°C (en plus de la désinfection essuyage) ou en option :
  - sans fil : Membrane étanche IP68
  - filaire : Entièrement étanche IP68
- + Fonction „Clean“ : permet de verrouiller / déverrouiller le clavier pour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Compatibilité	x	x	Tous systèmes avec connexion USB standard
Plage de températures	x	x	Stockage -20°C à +60°C ; Service 0°C à +50°C
Membrane silicone	x	x	Membrane en silicone, amovible ou entièrement scellée IP68
Interface	x	x	USB 1.1
Tension d'alimentation	x		6 V via 4 batteries AAA
		x	5 V +5%/-10% via le port USB
Consommation électrique	x		5 mA (USB Low Power Device) / USB type A (nano récepteur USB), Portée : env. 10 m (2,4 GHz RF)
	x	x	max. 100mA / sans fil : max. 19mA
Dimensions	x	x	env. 291 x 139 x 25 mm
Poids	x	x	env. 500 g
LED d'état	x	x	Majuscules, Verrouillage numérique, Défilement, Fonction „Clean“
Course des touches / force d'actionne-	x	x	env. 2,5 +/- 0,5 mm / env. 60 g - similaire à un clavier d'ordinateur portable
Homologations	x	x	CE, RoHS, FCC Test-Report, EN-60601-1-2:2015 (IEC 4th Edition)*

\*ce produit n'est pas un dispositif médical cf. MDR 2017/745 EU

### REFERENCES

Exemple : Clavier AK-C4110 filaire, USB, blanc, français	AK-C4110F-U1	-	W	-	FR
Filaire, interface USB, désinfection par essuyage (lingettes), standard	AK-C4110F-U1	-	W	-	FR
Filaire, interface USB, entièrement scellé IP68	AK-C4110F-US	-	W	-	FR
Sans fil, désinfection par essuyage (lingettes), standard	AK-C4110F-FU1	-	W	-	FR
Sans fil, entièrement scellé IP68	AK-C4110F-FUS	-	W	-	FR
Membrane de remplacement	AK-C4110	-	W	-	FR

Identifiant z Version / Option	Identifiant y Coloris	Identifiant x Langue
Filaire * U1 = connexion USB, désinfection par essuyage (lingettes), standard UVS = connexion USB, entièrement scellé, protection IP68	W = blanc (couleur standard)	FR = français
Sans fil FU1 = sans fil, désinfection par essuyage (lingettes), standard FUS = sans fil, entièrement scellé, protection IP 68, nano récepteur USB		(autres langues : sur demande)